



Inquadramento territoriale | 1:2000

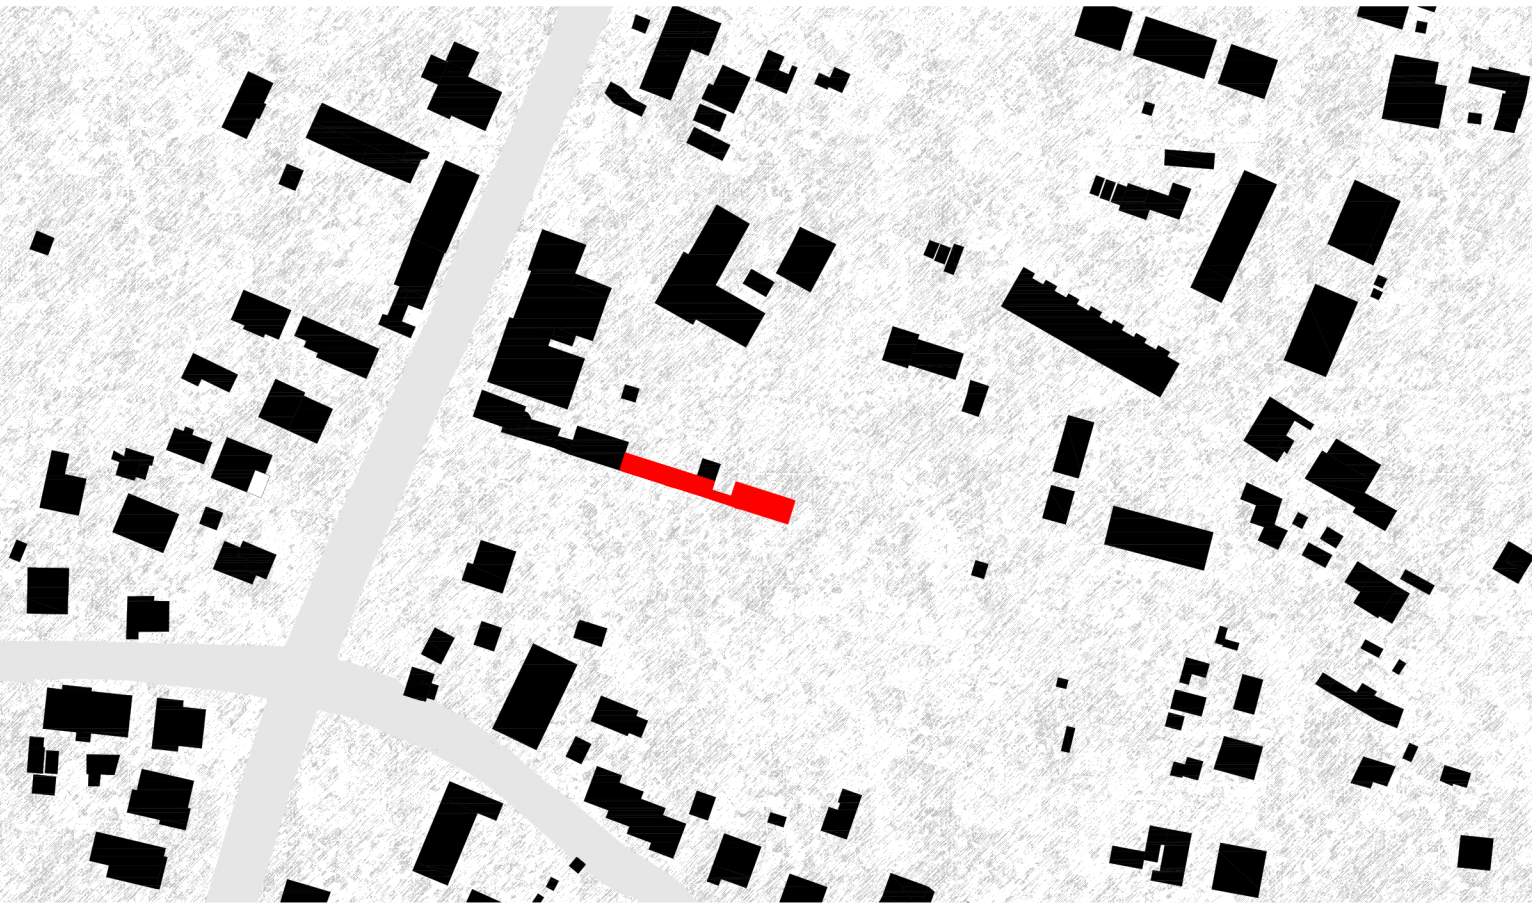

Planivolumetrico | 1:1000

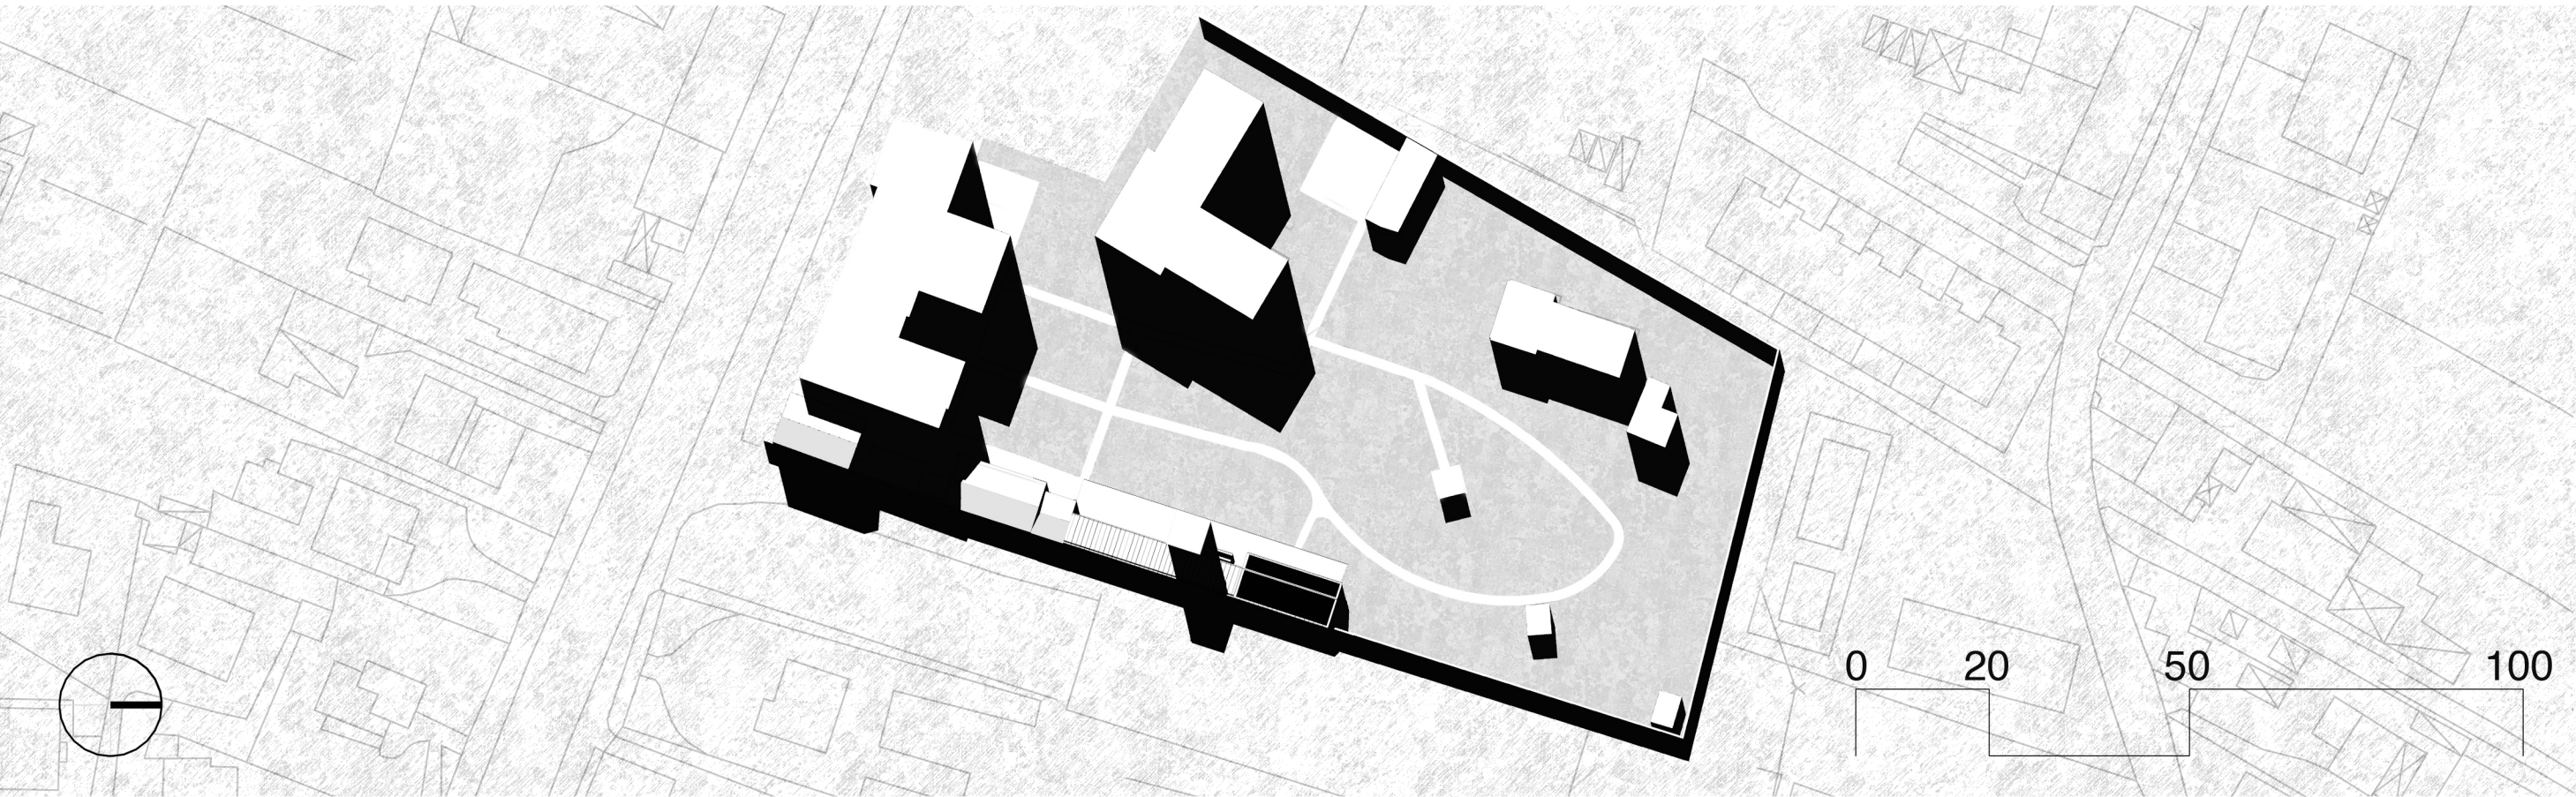


Verifiche normative

Numero bagnanti = Sup. vasca / 5 = 21,50 / 5 = 4,3 -----> 4 bagnanti


[Le quantità minime riportate nella tabella sono calcolate sulla base del numero di bagnanti così come indicato dal regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 - norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio]

Requisito	minimo	progetto
Delimitazione piscina [art. 12]	X	X
Lavapiedi [art. 19]	X	X
Spogliatoi [art. 16]	2,00 m²	2,00 m²
Docce [art. 17]	2 + 2	2 + 2
Servizi igienici [art. 18]	2 + 2	2 + 2
Deposito abiti [art. 16]	4	8
Dispositivi salvamento [art. 14]	1	2

Assonometria | Schemi percorsi e funzioni

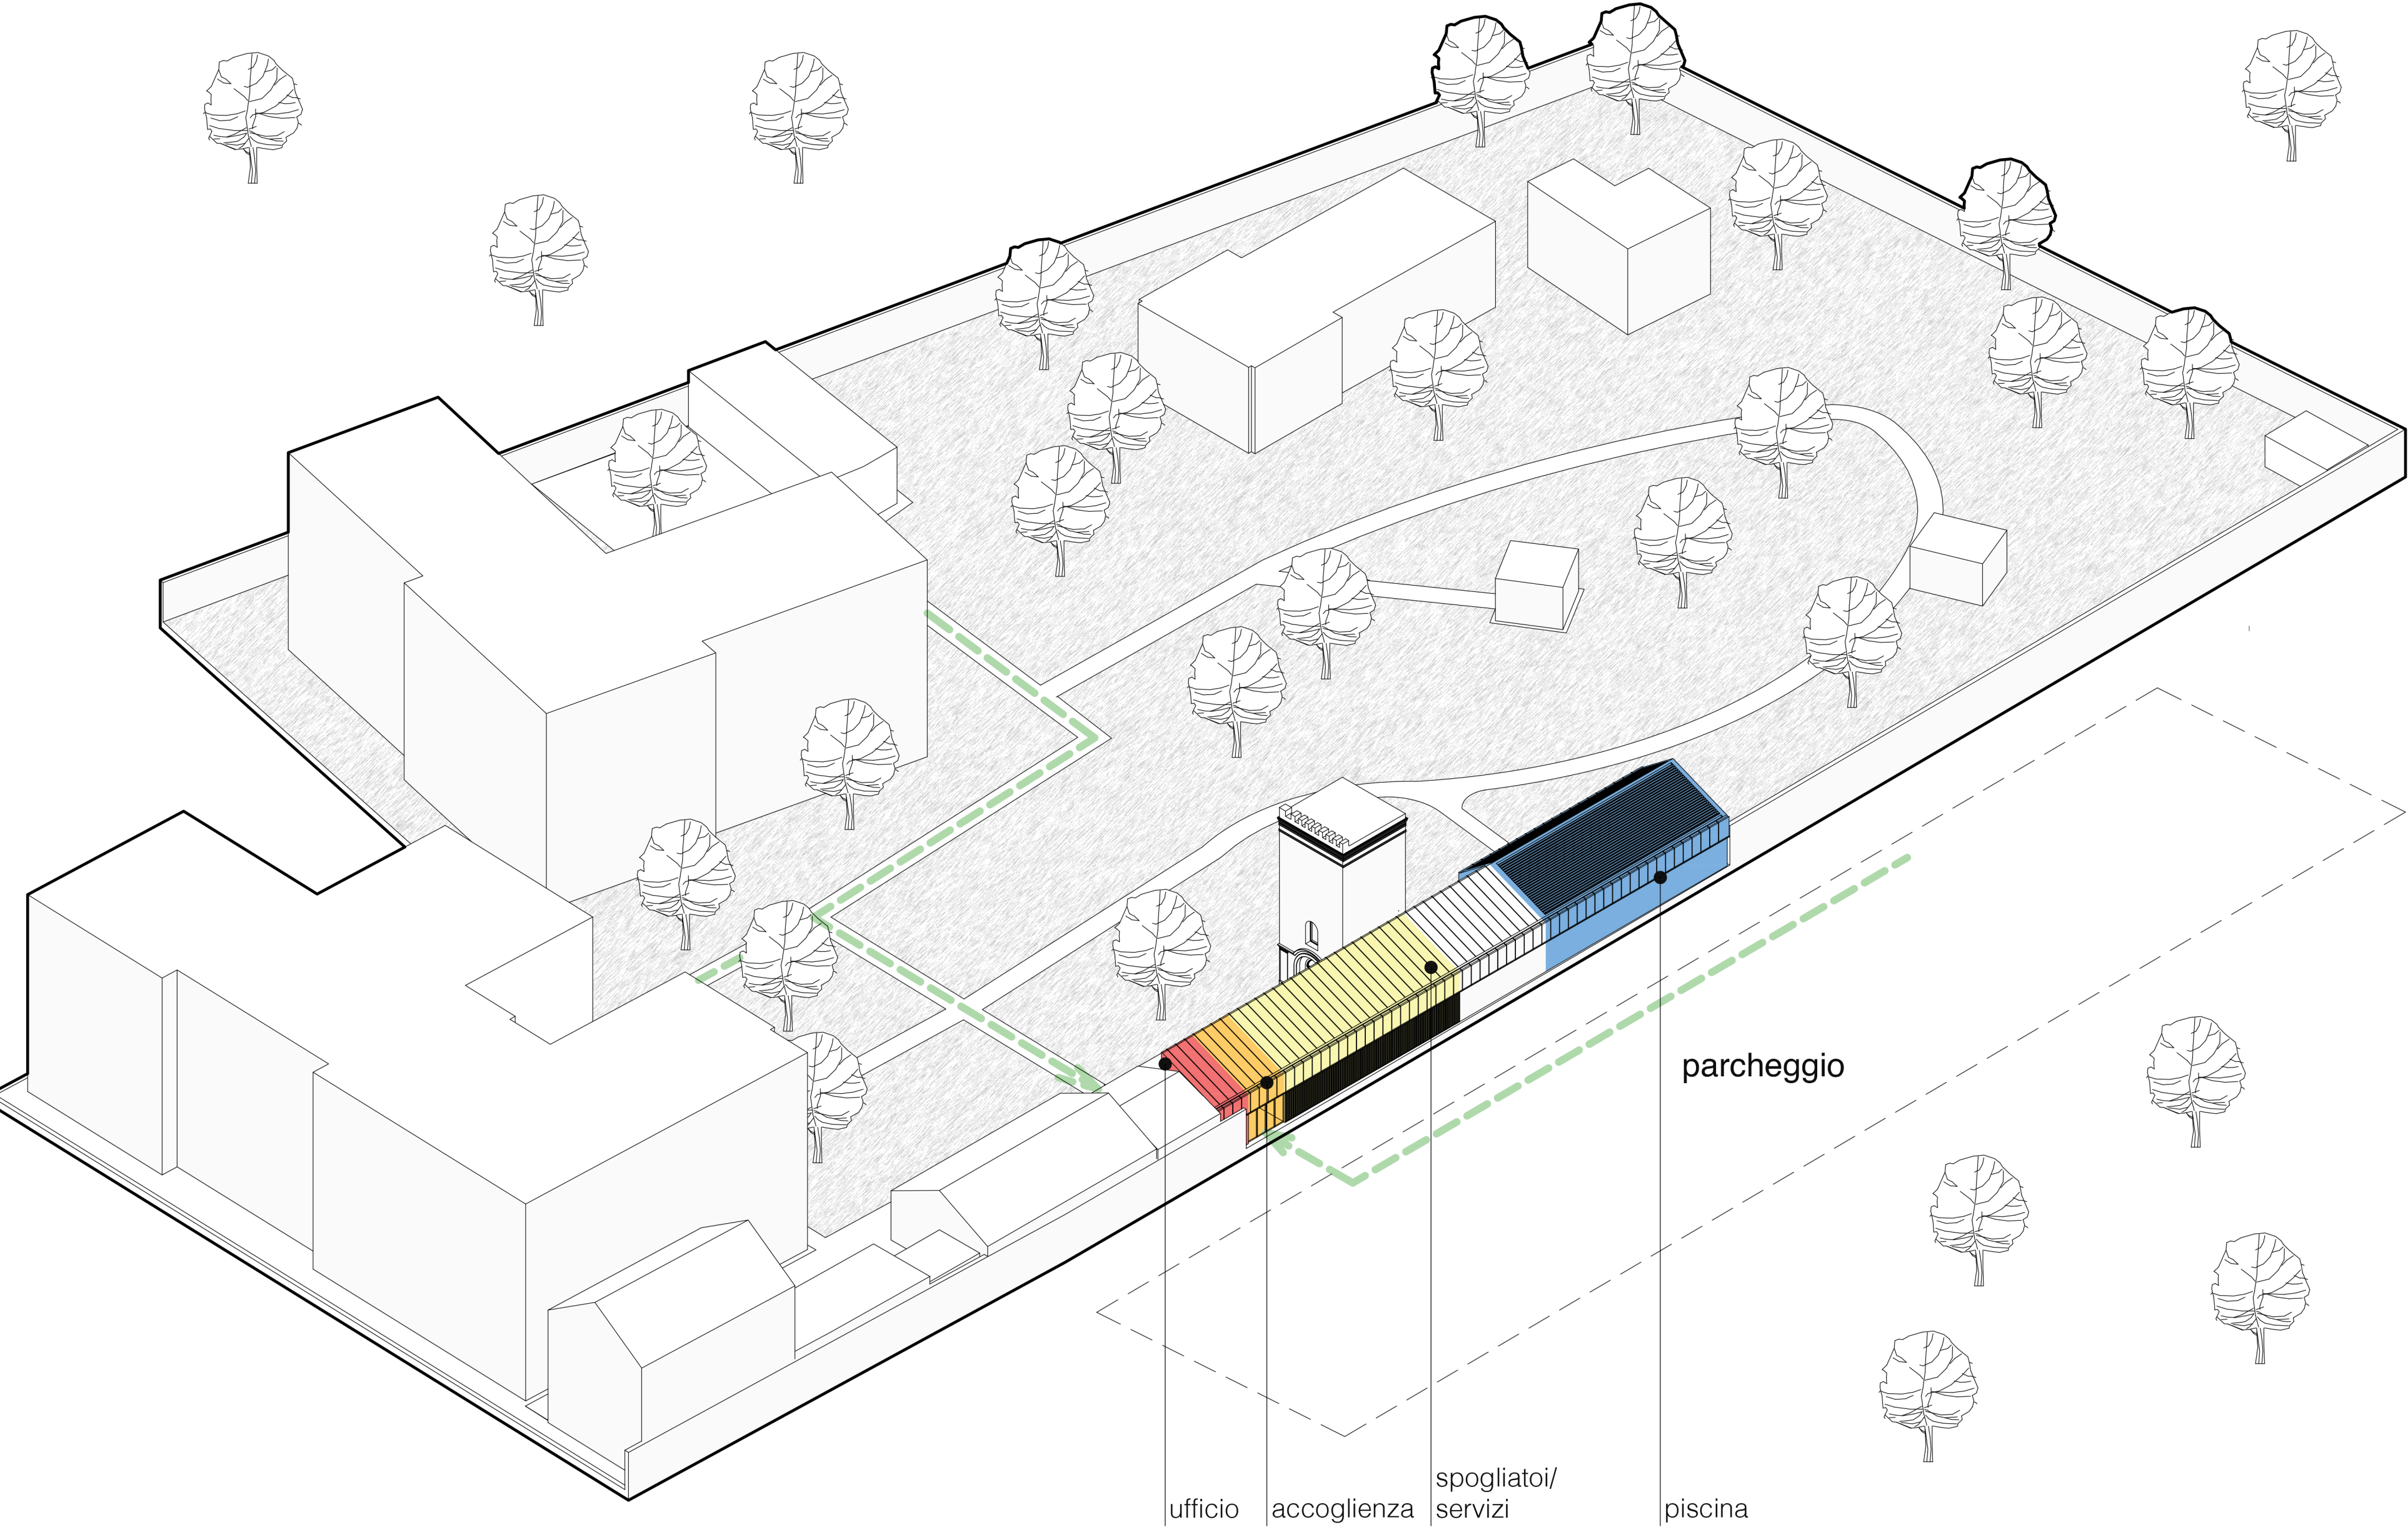

Esploso

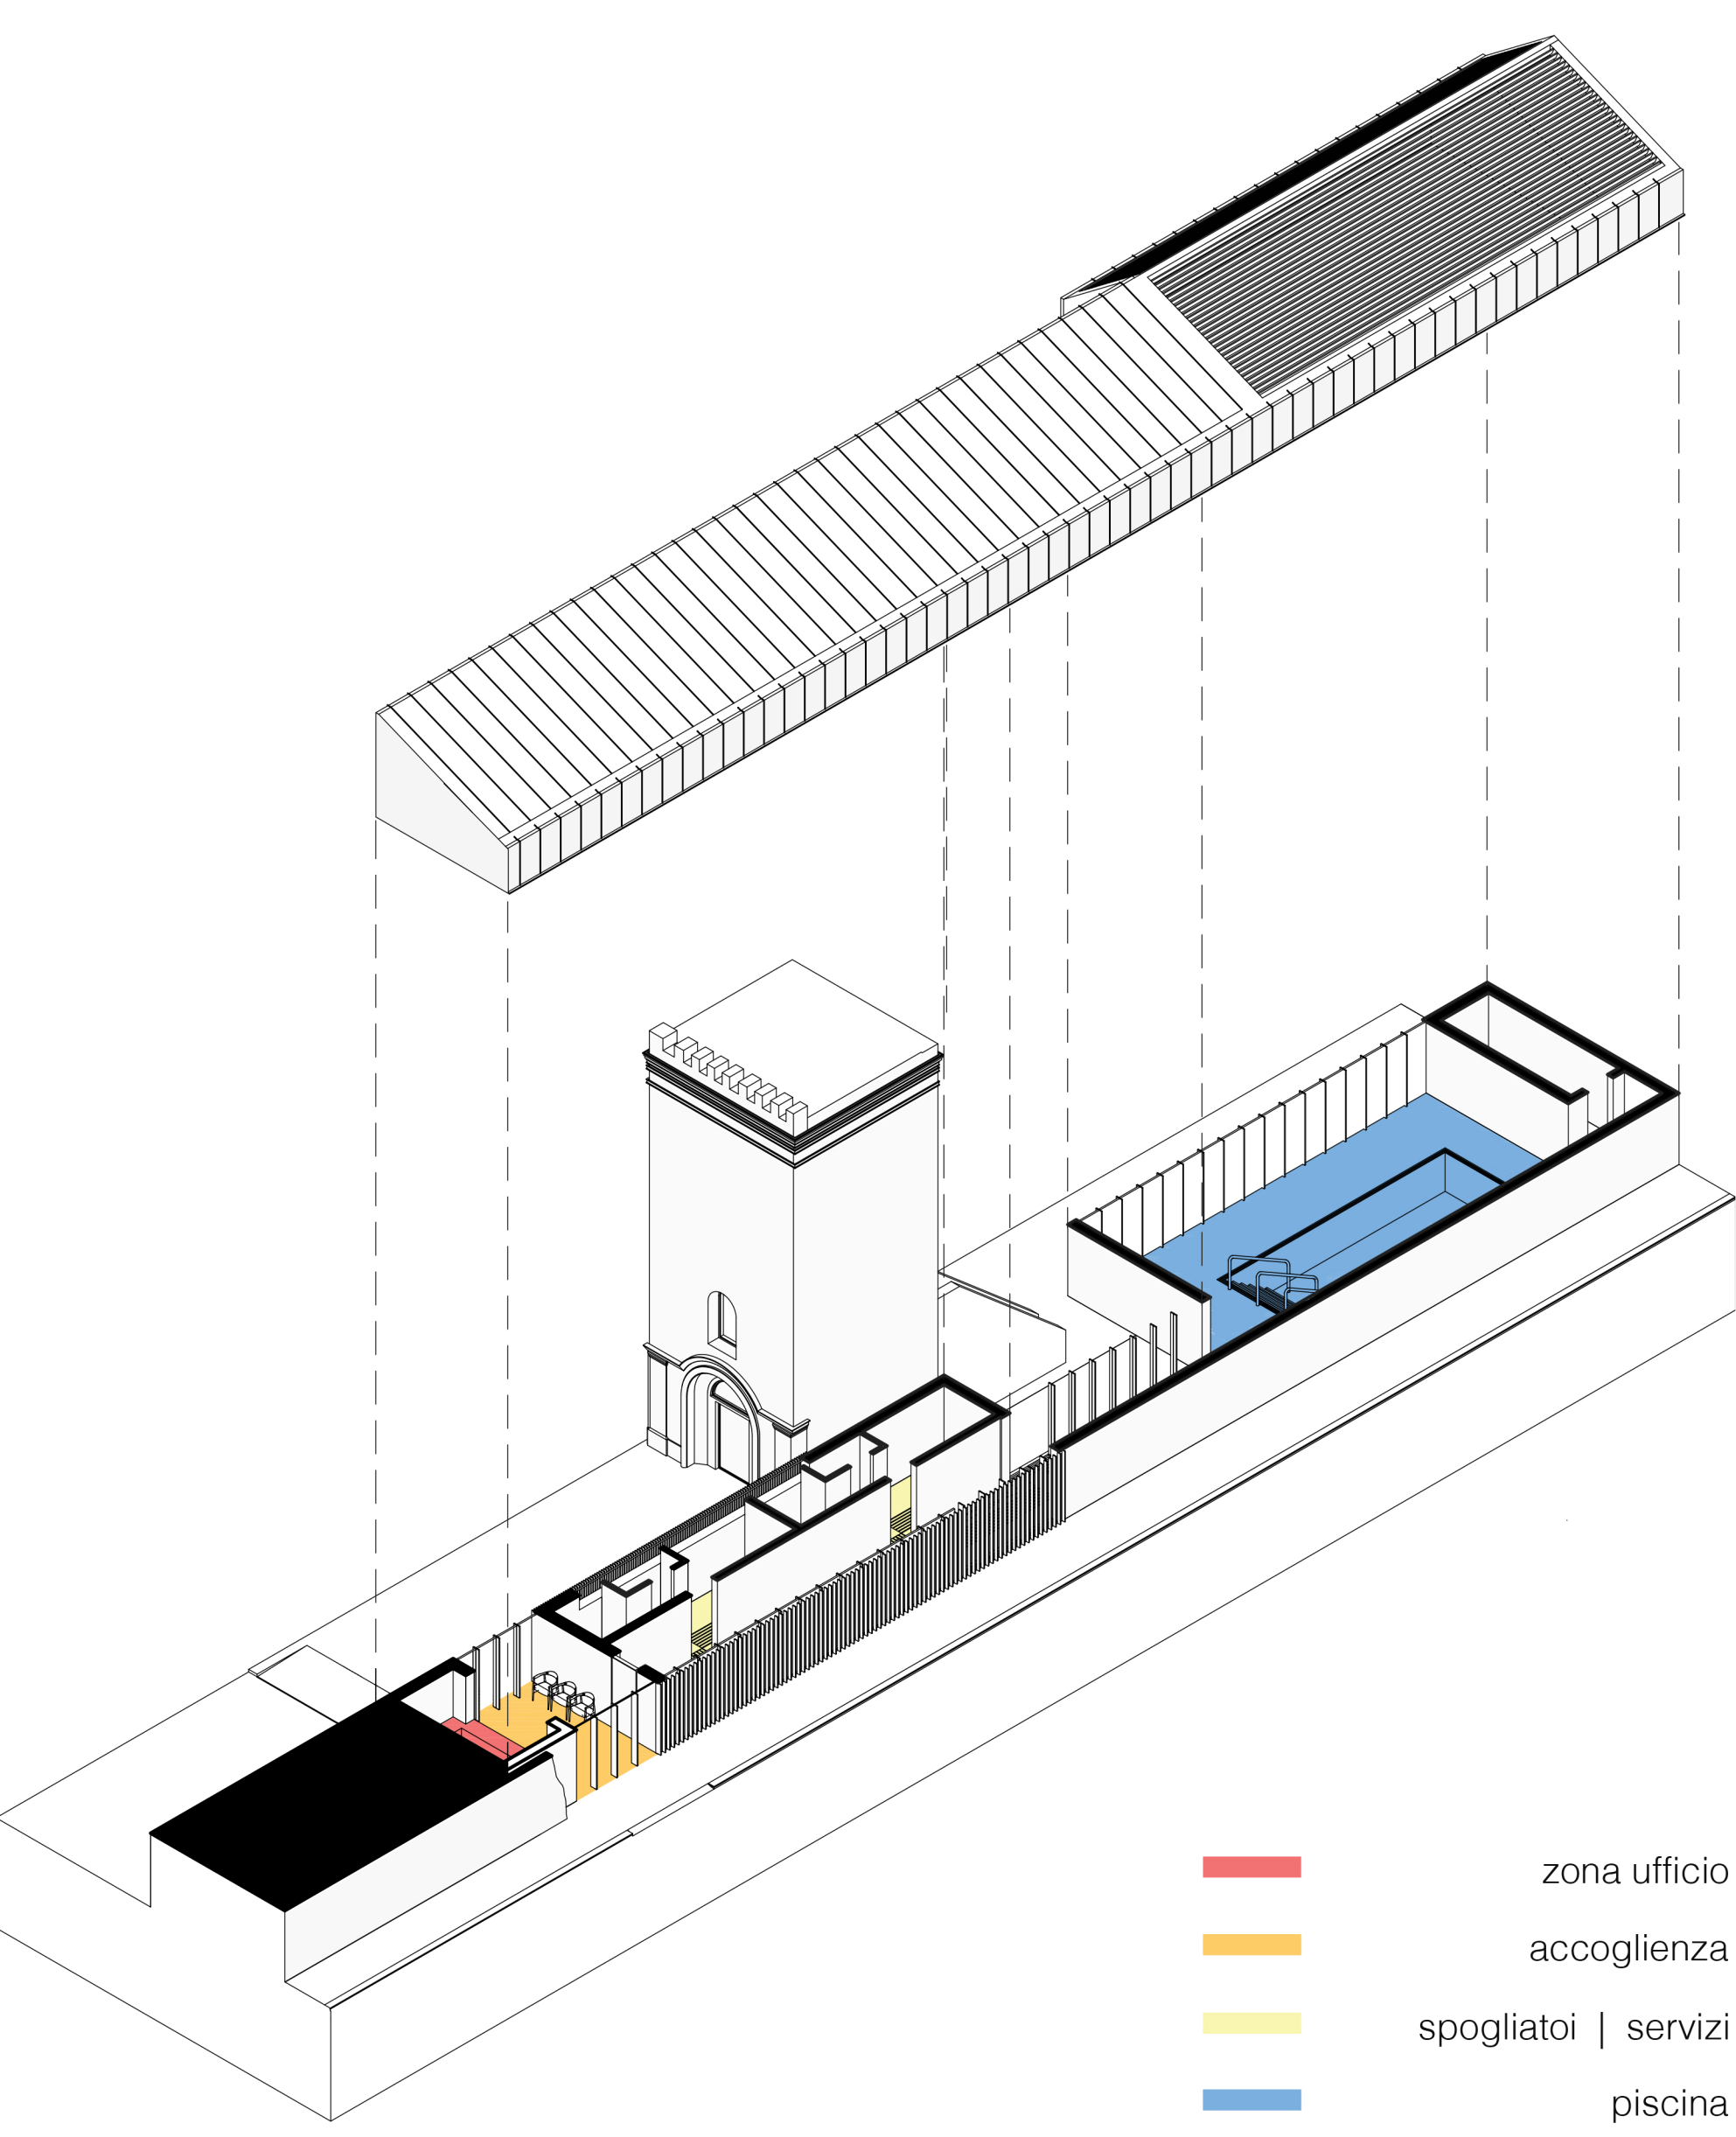

Materiali rivestimento esterno

pannelli solari colore rosso

pavimento in grès

schermature in alluminio preverniciato

finitura pareti colore avorio

rivestimento in alluminio preverniciato